


BE-08024.03S

KNX binární vstup 8kanálový, 4 SU MDRC, vstupy 24 V AC/DC, zabezpečený

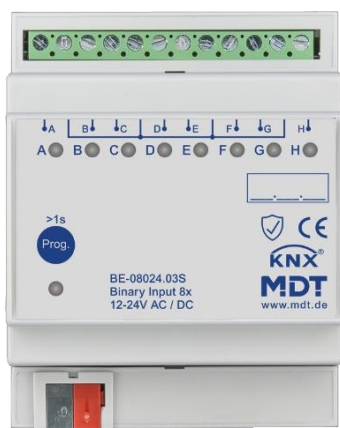

Popis produktu:

MDT Binary Input BE převádí například běžná tlačítka, spínače, okenní, dveřní a pomocné kontakty na „chytré“ pro KNX. Komplexní aplikace poskytuje vhodné parametry pro různé aplikace. Verze pro 24 V AC/DC. KNX Data Secure

Funkce produktu:

- **KNX Data Secure**
- Pro připojení **tlačítek, spínačů, okenních kontaktů**
- **Virtuální rozhraní v ETS**
- Funkce Multitouch, odesílá až 4 hodnoty na stejný nebo různé objekty
- **Inteligentní stmívání jedním tlačítkem**
- **Inovativní skupinové ovládání dlouhým/extra dlouhým stiskem tlačítka**
- **4 integrované logické moduly**, např. pro vyhodnocení vstupů (zavřené okno nebo odeslání druhého objektu)
- **Vyhodnocení stoupajících a klesajících hran**
- Provoz NO a NC, odesílání stavu kontaktů
- Funkce stmívače a žaluzií pro provoz s jedním i dvěma tlačítky
- Odesílání hodnot, vynucený provoz
- Scény a blokovací objekt pro každý kanál
- Krátké/dlouhé stisknutí tlačítka se 2 objekty
- Cyklické odesílání, odesílání po resetování

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	BE Binární
	vstup Číslo položky	BE-08024.03S
	EAN / GTIN	4251916114718
	Montážní šířka	4 SU / 72 mm
	Rozměry (V x Š x H)	90 x 72 x 65 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,159 kg
	Stupeň krytí	IP20
	Způsob montáže	MDRC, lišta DIN 35 mm
	Poloha montáže	libovolná
	Hmotnost, netto	0,131 kg
Vstupy	Počet binárních vstupů	8
	Vstupní napětí	12 24 V DC / 24 V AC 50/60 Hz *1
	Prahová hodnota, typická	10 V DC / 8 V AC
	Přípustná celková délka kabelu	100 m
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,3 W
	KNX médium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
	KNX Secure	Zabezpečení dat KNX
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Typ připojení	Šroubová svorka s drážkovanou
	hlavou Průřez vodiče 1 x	0,5 ... 2,5 mm²
	Utažovací moment šroubové svorky	0,5 Nm
	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

*1 Galvanické oddělení od sběrnice KNX

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.