Technický list produktu

BE-JTA5504.01

Tlačítko KNX pro ovládání rolet Smart 55, 4-místné, s barevným displejem, lesklá povrchová úprava v barvě Pure White



Popis produktu:

Tlačítko MDT Shutter Push-button Smart 55 s barevným displejem pro indikaci funkcí a stavu, určené zejména pro ovládání žaluzií a rolet. Stav stínění lze zobrazit okamžitě, zprávy jako „větrný alarm“ jsou na displeji viditelné ihned. Integrovaný denní, týdenní a astro časovač spolehlivě přebírá každodenní opakující se úkoly a může poskytovat ostatním účastníkům sběrnice čas a datum. Vhodné pro 55 mm spínací řady od různých výrobců.

Funkce produktu:


- Vhodné pro řady spínačů 55 mm, např. sortiment MDT 55, GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit, BERKER S1, B3, B7, JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW nebo MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- **Aktivní barevný displej pro indikaci funkcí a stavu**
- Nastavitelný jas displeje pomocí objektů jasu a den/noc
- **Zobrazení výšky, lamely a výstrahy před větrem, deštěm a mrazem**
- Tlačítko nahoru/dolů pro ruční ovládání
- **Inovativní skupinové ovládání dlouhým/extra dlouhým stisknutím tlačítka**
- **Časový spínač s 8 spínacími časy, rezervou energie**
- **Funkce denního, týdenního a astro spínače**
- **Automatický výpočet státních svátků**
- Časy spínání nastavitelné přes ETS a tlačítka
- Ovládání výšky a lamel pomocí časového spínače
- **Ruční aktivace časového spínače a automatického stínění**
- Výstupní objekt pro datum a čas (Master)
- Nastavení data a času přes sběrnici KNX (slave)
- 8 logických bloků, každý se 4 vstupy
- **Není nutné žádné dodatečné napájení**
- Integrovaný sběrnicový adaptér

Technický list produktu

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	BE Tlačítko
	Číslo výrobku	BE-JTA5504.01
	EAN / GTIN	4251916110598
	Barva	Čistě bílá, lesklý povrch
	Displej	Aktivní barevný displej
	Rozměry (V x Š x H)	55 x 55 x 26 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,068 kg
	Stupeň krytí	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž
	Hloubka montáže v rozvodné skříni	12 mm
	Součástí balení je přenosný kroužek	Přenosný kroužek A
	Poloha montáže	libovolná
	Přesnost hodin	Odchylka < 5 min/rok
	Rezerva chodu hodin	1 den
	Kanály časovače	1
	Počet přepnutí na kanál	8
	Hmotnost, netto	0,043 kg
Ovládání	Počet tlačítek	4 tlačítka
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,5 W
	KNX střední	TP-256 s podporou dlouhého rámu
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

Schéma zapojení:

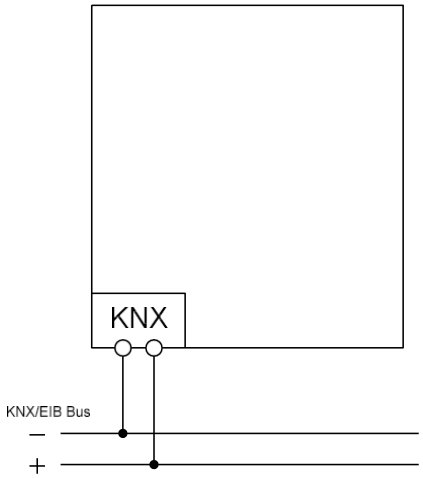

MDT technologies GmbH • Papiermühle 1 • 51766 Engelskirchen • Německo
Telefon +49 (0) 2263 880 •knx@mdt.de • www.mdt.de

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.