
Technický list produktu

SCN-P360D406.03

Detektor přítomnosti KNX 360° se 4 senzory, černý matný povrch

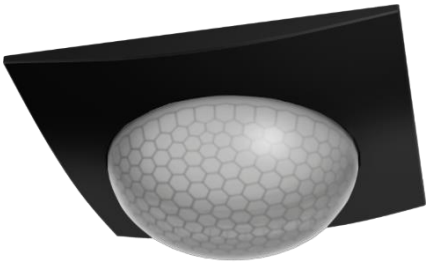

Popis produktu:

Detektor přítomnosti MDT je určen k instalaci do stropní instalační krabice. Pohyb je detekován v okruhu až 16 m, přítomnost v okruhu až 8 m. Senzory lze přiřadit k různým světelným kanálům, alarmovému kanálu a kanálu HVAC. Chování detektoru přítomnosti lze ovlivnit výběrem objektů zámku a scény v parametrech.

Funkce produktu:

- **Široké možnosti použití**
- 4 senzory v kombinaci s difuzní čočkou pro detekci přítomnosti
- **Nastavitelná citlivost spouštění a detekce přítomnosti pro den, noc a alarm**
- **Dosah Ø 16 m, přítomnost Ø 8 m**
- 4 světelné kanály, snímače lze vyhodnocovat jednotlivě
- 1 objekt pro vytápění, ventilaci a klimatizaci a 1 objekt pro alarm/hlášení
- **Krátkodobá detekce přítomnosti pro zkrácení doby odezvy**
- **Inteligentní přepínací funkce pro automatický a ruční provoz**
- Blokovací a vynucený provoz s dobou uvolnění
- Rozsáhlá funkce den/noc s druhým spínacím objektem
- **Integrované noční osvětlení s bílými LED diodami**
- Funkce orientačního osvětlení při opuštění místnosti
- **Prevence chybových hlášení u poplachových kanálů díky snížení citlivosti a nastavitelnému pozorovacímu oknu**


Technický list produktu

Technické údaje:


Zařízení	Typ zařízení	Detektor přítomnosti
	SCN Číslo výrobku	SCN-P360D406.03
	EAN / GTIN	4251916113834
	Barva	Černá, matný povrch
	Rozměry (V x Š x H)	85 x 85 x 50 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,099 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž *1
	Součástí balení je přenosný kroužek	Přenosný kroužek A
	Doporučená montážní výška	2 … 4 m
	Hmotnost, netto	0,066 kg
Provoz	Počet LED diod	1 x červená/zelená (stav) 1 x bílá (noční světlo)
Vstupy	Počet senzorů	4
	Dynamický rozsah	5 … 1000 luxů
	Dosah Ø	16 m
	Průřez Ø	8 m
	Horizontální úhel pokrytí	360°
	Nastavitelná citlivost	10 stupňů
Výstupy	Funkce orientačního světla	Ano
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 … 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,3 W
	KNX médium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od ETS 4
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 … 40 °C
	Skladování	-20 … +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 … 0,8 mm, plný vodič

*1 Stropní montáž do instalační krabice s dodaným upevňovacím kroužkem.


Schéma zapojení:

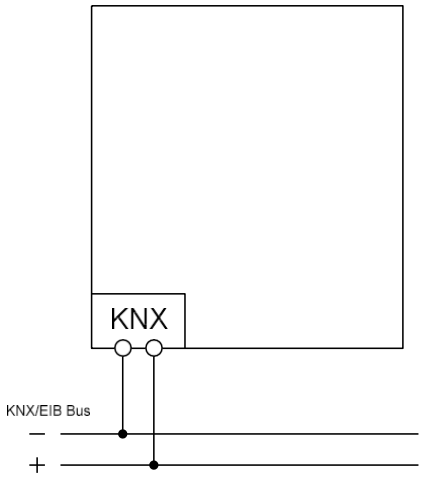

Detekční dosah a přítomnost:

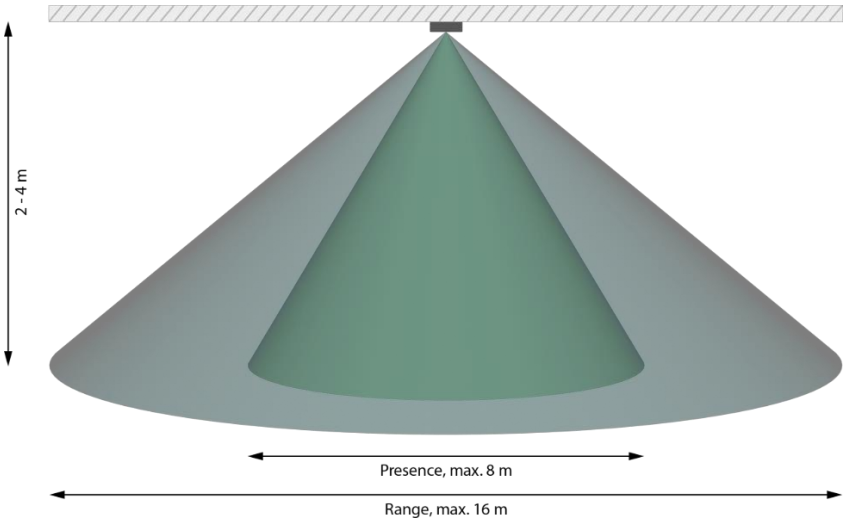

Rozměrový výkres:

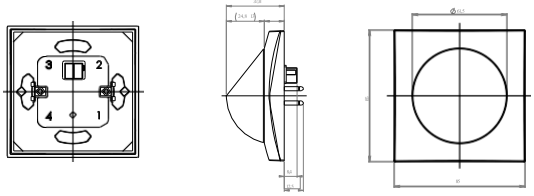

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.