SCN-P360K3.03

Detektor přítomnosti KNX 360° se 3 senzory, regulace konstantního osvětlení, matný povrch v barvě Pure White



Popis produktu:

Detektor přítomnosti MDT je určen k instalaci do stropní instalační krabice. Pohyb je detekován v okruhu až 11 m, přítomnost v okruhu až 5 m. Senzory lze přiřadit k různým osvětlovacím kanálům, alarmovému kanálu a kanálu HVAC. Chování detektoru přítomnosti lze ovlivnit výběrem objektů zámku a scény v parametrech. Integrované řízení konstantního osvětlení až pro 3 osvětlovací pásma.

Funkce produktu:


- Inteligentní regulace konstantního osvětlení až pro 3 řady svítidel
- **Široké spektrum použití**
- 3 senzory v kombinaci s difuzní čočkou pro detekci přítomnosti
- **Volitelná citlivost spouštění a detekce přítomnosti pro den, noc a alarm**
- **Dosah Ø 11 m, detekce přítomnosti Ø 5 m**
- **3 světelné kanály, snímače lze vyhodnocovat jednotlivě**
- 1 objekt pro regulaci vzduchotechniky a 1 objekt pro alarmy/hlášení
- **Krátkodobá přítomnost pro zkrácení doby odezvy**
- **Inteligentní přepínací funkce pro automatický a ruční provoz**
- Blokování a nucený provoz s dobou uvolnění
- Rozsáhlá funkce den/noc s druhým spínacím objektem
- **Integrované noční osvětlení s bílými LED diodami**
- Funkce orientačního osvětlení při opuštění místnosti
- **Prevence chybových hlášení u alarmových kanálů díky snížení citlivosti a nastavitelnému pozorovacímu oknu**

Technické údaje:


Zařízení	Typ zařízení	Detektor přítomnosti SCN
	Číslo výrobku	SCN-P360K3.03
	EAN / GTIN	4251916111458
	Barva	Čistě bílá, matný povrch
	Rozměry (V x Š x H)	75 x 75 x 45 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,083 kg
	Stupeň krytí	IP20
	Typ instalace	Zapuštěná montáž*1
	Součástí balení je přenosný kroužek	Přenosný kroužek A
	Doporučená montážní výška	2 ... 4 m
	Hmotnost, netto	0,054 kg
Provoz	Počet LED diod	1 x červená/zelená (stav) 1 x bílá (noční osvětlení)
Vstupy	Počet senzorů	3
	Dynamický rozsah	5 ... 1000 luxů
	Dosah Ø	11 m
	Průměr detekce přítomnosti	5 m
	Horizontální úhel pokrytí	360°
	Nastavitelná citlivost	10 stupňů
Výstupy	Regulace konstantního osvětlení	Ano, až 3 světelné pásma
	Funkce orientačního světla	Ano
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,3 W
	KNX médium	TP-256 s podporou dlouhých rámů
	Aplikace KNX	od ETS 4
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 40 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

*1 Montáž na strop do montážní krabice pomocí dodaného nosného kroužku.


Schéma zapojení:

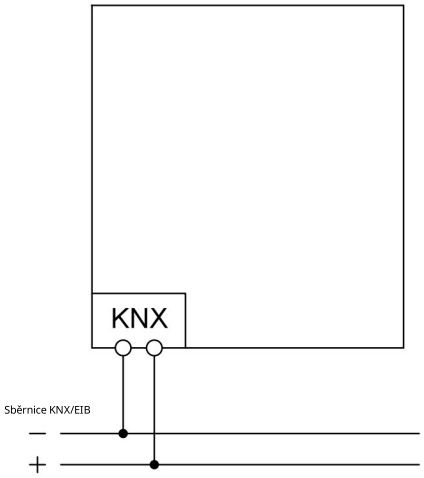

Dosah detekce a přítomnosti:

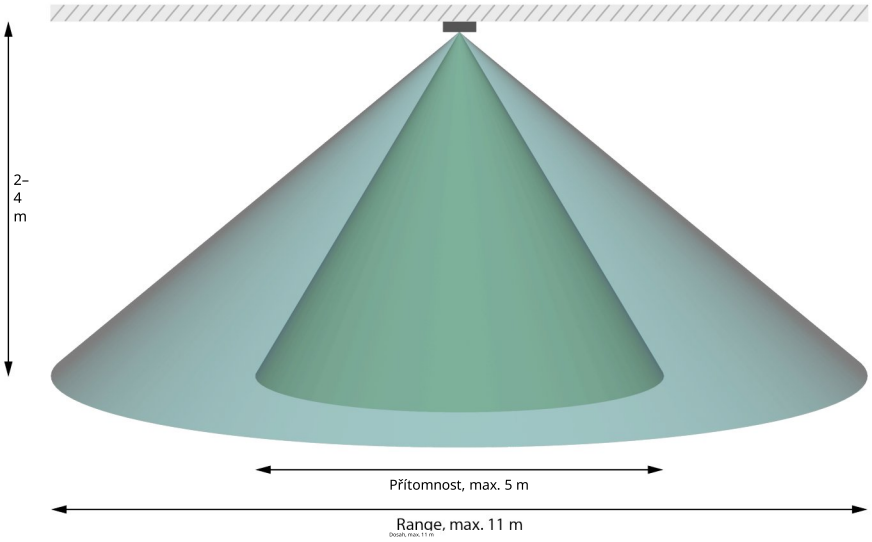

Rozměrový výkres:

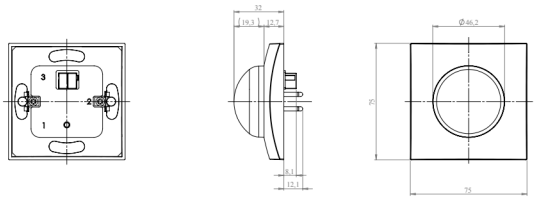

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.