Technický list produktu

SCN-LSEN1.01

Senzor úniku KNX



Popis produktu:

Snímač úniku MDT využívá elektrolytické měření střídavého napětí k detekci vodivých kapalin. Mezi oblasti použití snímače úniku MDT KNX patří rozvodné potrubí topení, kotelny, technické místnosti a sklepní prostory, stejně jako kritické oblasti pod terárii, akvárii nebo vlhké místnosti. Včasný poplach v případě úniku nebo prosakování vody pomáhá zabránit vážným škodám.

Funkce produktu:


- **Podlahový senzor pro detekci úniku vody a prosakování**
- **Spolehlivá detekce vodivých kapalin pomocí elektrolytického měření střídavého napětí**
- Alarmový objekt pro ovládání/stav
- Vizuální alarm
- Volitelné zpoždění zapnutí/vypnutí
- Resetování pomocí objektu nebo automaticky
- Délka připojovacího kabelu: 1,40 m
- Stupeň krytí: IP66
- Rozměry (Š/V x H): Ø 70 x 24 mm
- Integrovaný sběrnicový spojovač

Technický list produktu

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	Snímač úniku SCN
	Číslo výrobku	SCN-LSEN1.01
	EAN / GTIN	4251916112271
	Barva	Bílá
	Průměr	70 mm
	Výška	24 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,154 kg
	Stupeň krytí	IP66
	Způsob instalace	Vodorovná montáž
	Poloha instalace	vodorovná
	Hmotnost, čistá	0,127 kg
Vstupy	Počet snímačů	1
	Měřená veličina	Voda z vodovodu
	Způsob měření	Elektrolytické měření střídavého napětí
	Minimální detekční výška	1 mm
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 … 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 … 40 °C
	Skladování	-20 … +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
Připojení	Typ připojení KNX	Propojovací kabel sběrnice KNX, 1,4 m

Schéma zapojení:

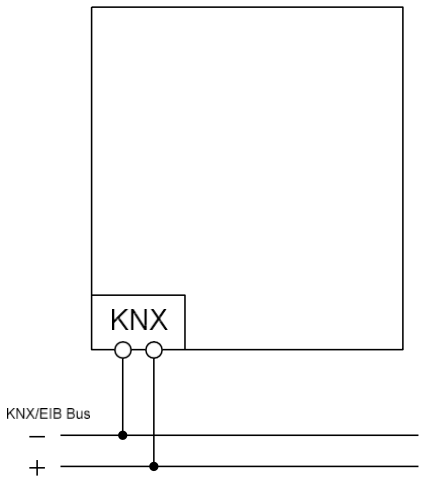

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.