
Technický list produktu

GTL-20AS.02S

KNX skleněné tlačítko II pro osvětlení, 2-místné, RGBW, žaluzie, černé, zabezpečené

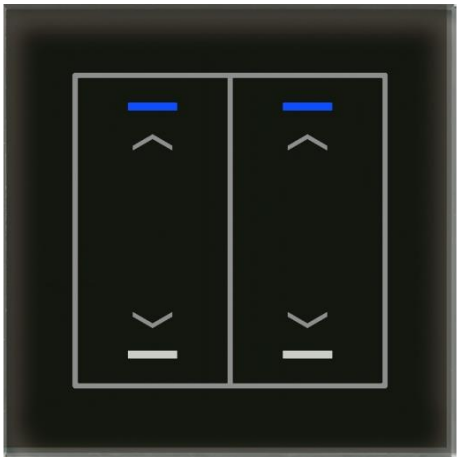

Popis produktu:

Skleněný tlačítkový spínač MDT II Light je tlačítkový spínač KNX se 4 senzorovými plochami a stavovými LED diodami RGBW. Senzorové plochy lze konfigurovat jako jednotlivá tlačítka nebo vertikálně v párech. Kromě spínání, stmívání, ovládání žaluzií nebo odesílání hodnot je k dispozici řada funkcí, jako je například inovativní skupinové ovládání. Skleněný tlačítkový spínač II Light má 4 integrované logické bloky. S funkcí „Slap“ pro často používané akce. KNX Data Secure

Funkce produktu:

- **KNX Data Secure**, integrovaný sběrnicový adaptér
- **Virtuální rozhraní v ETS**
- **Široké možnosti použití**
- Tlačítka lze konfigurovat jako páry nebo jako samostatná tlačítka
- **Inteligentní stmívání jedním tlačítkem**
- Pokročilá funkce „Odeslat hodnoty“
- Ovládání pomocí jednotlivých a dvojitých tlačítek pro spínání, stmívání, rolety a hodnoty
- Přepínání až čtyř hodnot nebo scén
- Krátké/dlouhé stisknutí tlačítka u 2 objektů
- Funkce Multitouch, odesílá až 4 hodnoty na stejné nebo různé objekty
- **Inovativní skupinové ovládání dlouhým/extra dlouhým stiskem tlačítka**
- **Funkce „Slap“ s dalším spínacím objektem**
- **Čtyři stavové LED diody RGBW**
- **Jas LED lze regulovat pomocí objektu den/noc nebo jasu**
- 4 logické bloky
- Instalace do instalační krabice pomocí přiloženého instalačního rámu
- Rozměry (V x Š): 92 x 92 mm

Technický list produktu

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	BE Skleněné tlačítko
	Číslo výrobku	GTL-20AS.02S
	EAN / GTIN	4251916114992
	Barva	Černá
	Rozměry (V x Š x H)	92 x 92 x 30 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,184 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž
	Součástí balení je přenosný kroužek	Přenosný kroužek B
	Poloha montáže	libovolná
	Hmotnost, čistá	0,159 kg
Ovládání	Počet tlačítek	2 páry tlačítek / 4 tlačítka
	Symbol	Nahoru/Dolů
	Počet LED diod	4 x RGBW (stav)
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 … 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,5 W
	KNX Medium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
	KNX Secure	Zabezpečení dat KNX
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 … 45 °C
	Skladování	-20 … +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Teplotní čidlo	Bez
	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 … 0,8 mm, plný vodič

Technický list produktu

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.