


Popis

Díky 20 letům výzkumu a vývoje špičkové technologie neviditelných reproduktorů, přináší update „i“ do rozsahu těchto plně zakrytých reproduktorů Mobius, jež mají i tak vysoce rafinovaný akustický výkon, nové výšiny. Spolu s vývojem zcela nových proprietárních vysokofrekvenčních převodníků a v kombinaci s patentovanými Optidrive®, Opti-damping® a Reduced Resonance Exciter® amina technologiemi, pokračují reproduktory Mobius ve skvělém výkonu v ultrazvukové oblasti a nyní navíc poskytují znatelně vyšší citlivost a zvyšují rozsah při nízkých frekvencích, čímž dodávají ještě otevřenější a kvalitnější zvuk v hlasovém rozsahu a poskytují lineárnější výkon napříč frekvenčním rozsahem.

Příklady použití

Rezidenční audio řešení, vysoce výkonný multikanálový prostorový zvuk a instalace v špičkových komerčních zařízeních. Instalace do stropu/zdi za 2mm vrstvu omítky nebo do skříněk a zakrytí dřevem, kůží, břidlicí, mramorem atd. Je možno použít s vysoce impedančním transformátorem 100/70V.

Frekvenční rozsah

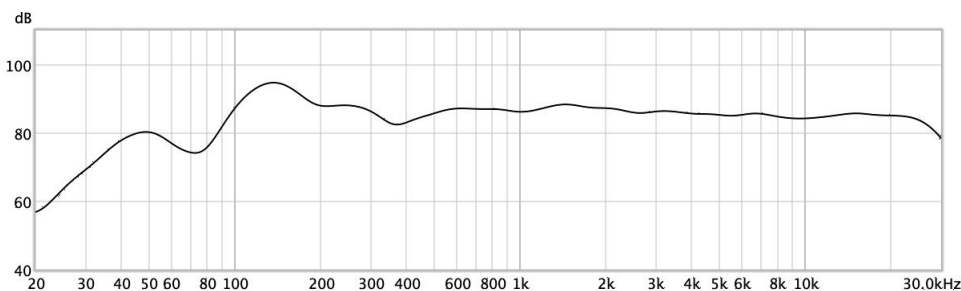

Specifikace

Mobius7i

Jmenovitá impedance	4 Ohm
Výkon (100 h trvale/špičkový)	75W/150W
Citlivost (při vrstvě omítky 2mm)	87dB SPL 1m/2.83Vrms
Frekvenční odezva	70Hz - 29kHz (-6db)
Odrazový úhel	180° x 180° na všech frekvencích
Připojení	Výběr koncovek (14-16 AWG)
Rozměry	450mm x 350mm x 33mm
Váha	1.8Kg
Instalační příslušenství	Backbox CV/SW345 nebo Upevňovací bloky nebo Epoxid
Moduly výkonové ochrany proti přetížení	APU-i70C_2, APU-RS8iC nebo APU-RS16iC
Záruka	10 let



Výhradní dovozce pro ČR a SR

YATUN, s.r.o.

V Olšínách 75, Praha 100 00, Česká Republika

www.amina-repro.cz | tel. +420 222 364 491 | info@yatun.cz