


Dveřní stanice IP videotelefonu IP 5" Dico

Kód: EK-5DP-VI



Technický list STEK5DPVI_EN

Ideální volba pro videotelefon a kontrolu přístupu

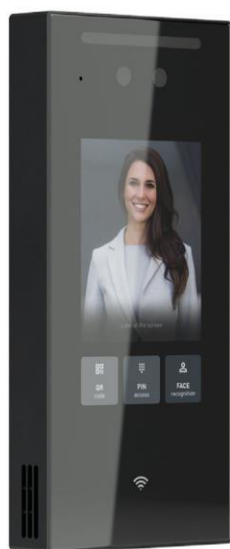

REFLEKSDPVID

Popis

EK-5DP-VI je bezpečné a praktické zařízení profesionální třídy, které kombinuje funkce domovního interkomu a kontroly přístupu. Díky nejnovějšímu algoritmu hlubokého učení a technologii detekce živosti pomocí dvojice kamer lze EK-5DP-VI nasadit v terénu pro rezidenční i komerční aplikace za účelem zavedení inteligentní kontroly přístupu.

Stručný přehled

- Rozpoznávání obličeje pomocí viditelného světla;
- Dvě kamery s algoritmem proti podvržení fotografií a videozáznamů;
- kapacita 20 000 obličejů a 20 000 karet;
- Doba rozpoznání obličeje méně než 0,2 s na uživatele, přesnost rozpoznání obličeje vyšší než 99,7 %;
- Umožňuje audio i video komunikaci s IP telefonem, aplikací Delégo nebo panelem Delégo;
- Několik metod ověření, včetně: obličeje, PIN kódu, karet NFC a QR kódů;
- Samostatný provoz;
- Konfigurace prostřednictvím webového prohlížeče.

Technické údaje

- Displej: 5palcový IPS LCD, 1280 × 720
- Fotoaparát: 2 Mpx, WDR
- Čtečka RF karet: 13,56 MHz, NFC
- Vstup/výstup relé: 1 / 1
- Ethernetový port: RJ45, adaptivní 10/100 Mb/s
- Alarmový vstup: 1
- Protokol Wiegand: podporován
- Port RS485
- Napájení přes Ethernet (PoE) 802.3af
- Konektor 12 V DC (pokud se nepoužívá PoE)
- Ochrana proti neoprávněné manipulaci: podporována
- Instalace: nástěnná nebo zapuštěná s volitelnou krabicí a rámečkem
- Stupeň krytí IP: IP65
- Provozní vlhkost: 10–90 %, bez kondenzace
- Provozní teplota: -20 °C ~ +55 °C

Identifikace

- Způsoby identifikace: rozpoznání obličeje, PIN, NFC, RFID karta a QR kód
- Rychlost identifikace: < 200 ms

Kapacita

- Kapacita pro rozpoznání obličeje: 20 000
- Kapacita karet: 20 000
- Protokol událostí: 50 000



Upozornění! Elektrické připojení zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Nesprávná instalace může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Před provedením elektrických připojení se ujistěte, že je napájení vypnuté.

Pozn.

- Označení CE podle:
 - směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
 - směrnice RoHS 2011/65/EU
 - EN 63044-3: 2018, EN 50491-5-1: 2010
 - EN 50491-5-2: 2010, EN 50491-5-3: 2010
 - EN 61000-6-2: 2019
 - EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011
 - EN 63000: 2018

Údržba

Zařízení nevyžaduje údržbu. K čištění použijte suchý hadřík. Je třeba se vyvarovat použití rozpouštědel nebo jiných agresivních látek.

Likvidace



Na konci své životnosti je produkt popsán v tomto technickém listu klasifikován jako odpad z elektronických zařízení v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU (novelizovaná směrnice WEEE) a nesmí být likvidován společně s komunálním nerůznorodým pevným odpadem.




Varování! Nesprávná likvidace tohoto výrobku může způsobit vážné škody na životním prostředí a lidském zdraví. Seznamte se prosím s postupy pro správnou likvidaci, sběr a zpracování odpadu stanovenými místními úřady.

Rozměry


DICO

Pohled
zepředu

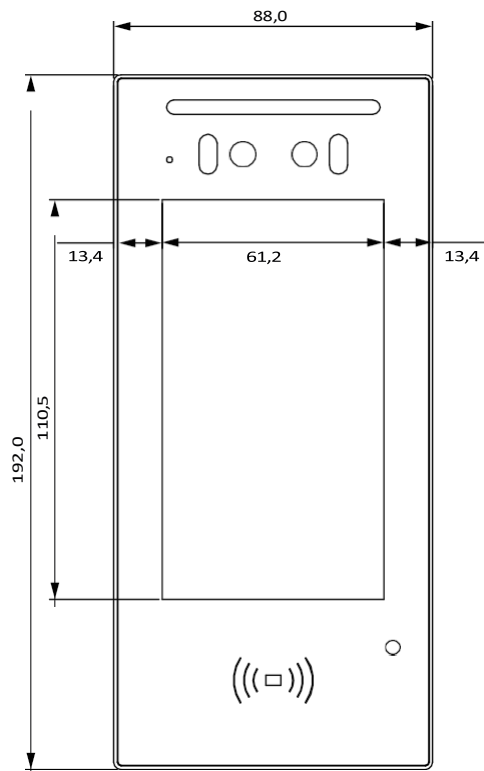


DICO

boční
pohled



DICO


pohled zezadu

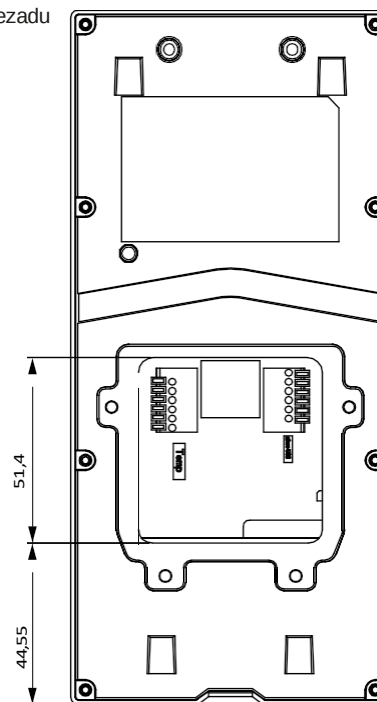


Pohled zepředu na montážní

držák pro

zapuštěnou montáž

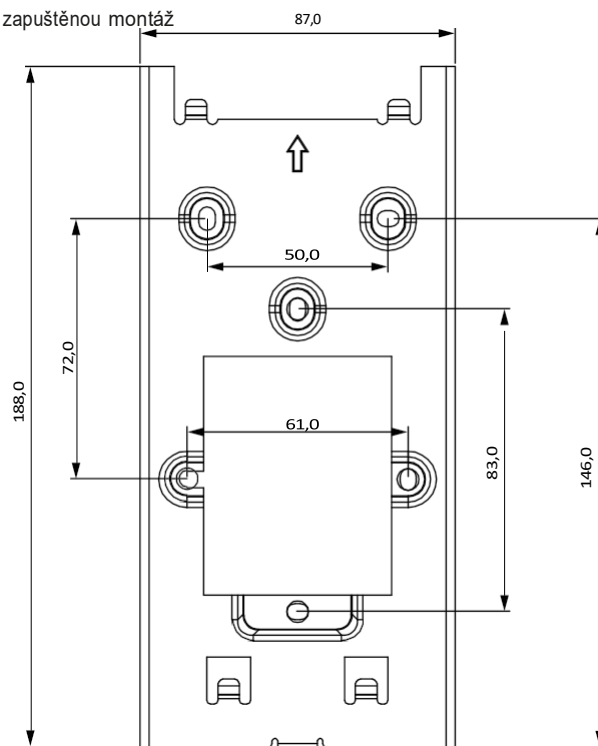


Čelní pohled na desku
pro zapuštěnou montáž

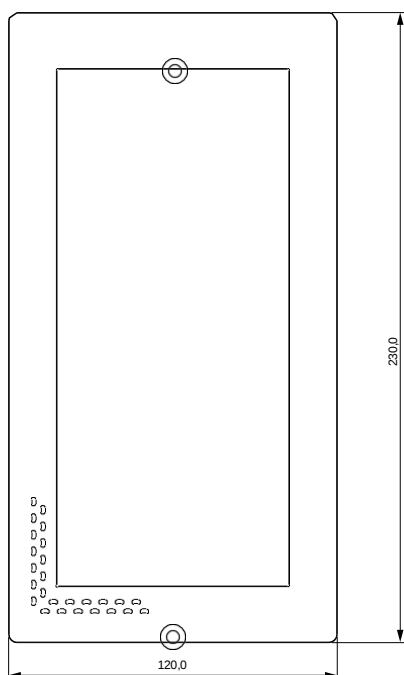


Boční pohled na desku pro zapuštěnou
montáž




Pohled zepředu na
zapuštěnou montážní
krabici

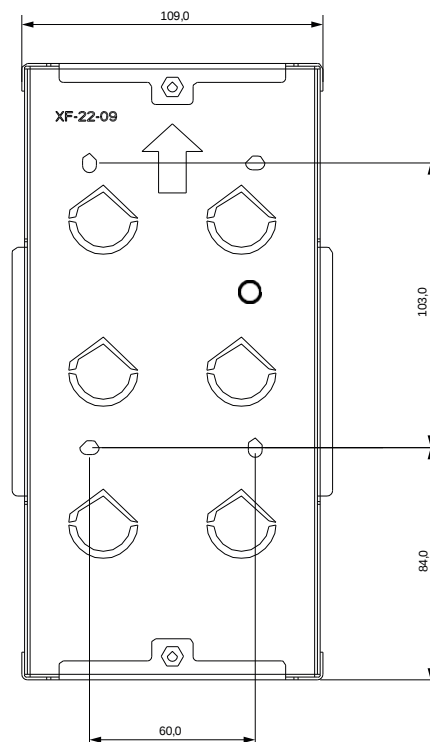

Boční pohled na
zapuštěnou montážní krabici

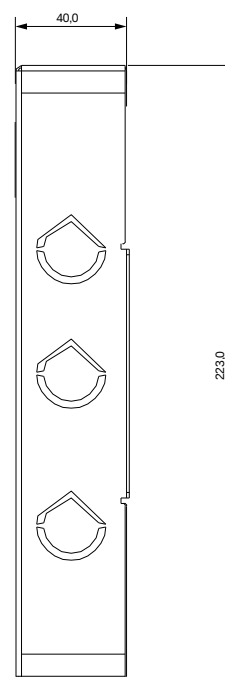

Příklad použití

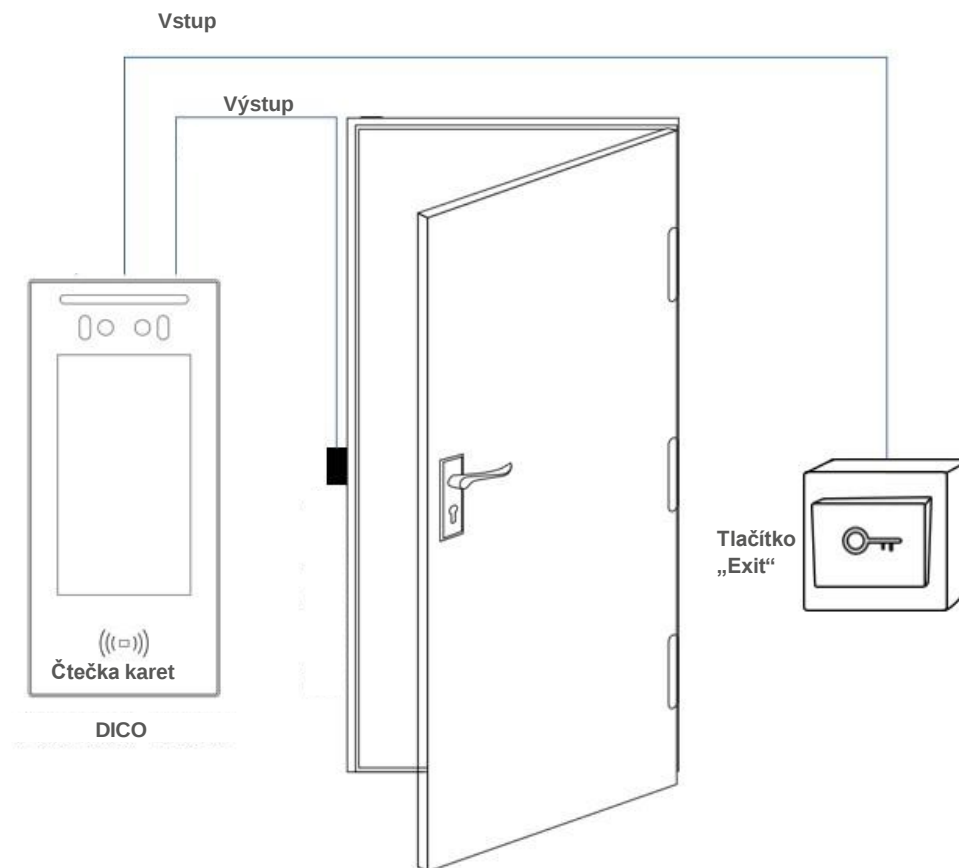

Dokumentace

Tento technický list se vztahuje k verzi A1.0 zařízení ekinex® EK-5DP-VI a je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.ekinex.com ve formátu PDF (Portable Data Format).

Název souboru	Verze zařízení	Aktualizace
STEK5DPVI_EN.pdf	A1.0	07 / 2024

support@ekinex.com nebo navštivte webovou stránku www.ekinex.com

- Každé zařízení ekinex® má na štítku jedinečné sériové číslo. Instalátoři nebo systémoví integrátoři mohou toto sériové číslo použít pro dokumentační účely a v případě poruchy zařízení je nutné jej uvést v každé komunikaci adresované technické podpoře společnosti EKINEX

© EKINEX S.p.A. 2024 – Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v této dokumentaci bez předchozího upozornění.

Upozornění

- Instalaci, elektrické připojení, konfiguraci a uvedení zařízení do provozu smí provádět pouze kvalifikovaný personál v souladu s platnými technickými normami a zákony příslušných zemí
- Otevření krytu zařízení má za následek okamžité ukončení záruční doby
- V případě neoprávněné manipulace již není zaručena shoda se základními požadavky platných směrnic, podle nichž bylo zařízení certifikováno
- Vadná zařízení ekinex® musí být vrácena výrobcí na následující adresu: EKINEX S.p.A. Via Novara 37, I-28010 Vaprio d'Agogna (NO) Itálie

Další informace

- Tento technický list je určen pro instalační techniky
- Další informace o tomto produktu získáte u technické podpory společnosti ekinex® na e-mailové adrese: